

PS-ROBOT C2

ให้ความปลอดภัย เป็นเรื่องง่าย



ติดตามการเคลื่อนไหว

ติดตามสิ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และอัปเดตวิดีโอไปยังCloudพร้อมกับส่ง Notiเตือนเข้ามือถือทันที



Ai Cloud Search

ค้นหาภาพย้อนหลังได้ง่าย Aiจัดแบ่งให้ตามประเภท



Ai ตรวจสอบเสียงผิดปกติและแจ้งเตือน

Baby Crying

ส่งข้อความเตือนเข้ามือถือทันที ที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และเสียงดังผิดปกติ

Abnormal Sound



Timelapse จับภาพแต่ละช่วงเวลาต่อเนื่อง



ปรับมุมมองได้อย่างอิสระ:

110°

355°





Features

- ประหยัดPack internetกว่า ส่งวิดีโอบีบอัดH.265
- ภาพคมชัดสูงสุด2ล้านพิกเซล 1080p Full HD
- คอมนุมหันกล้องได้อย่างอิสระ: Pan:355องศา/Tilt:110องศา
- สนทนาได้สองทิศทาง Video call
- ตั้งเวลาถ่ายTime Lapseวิดีโอ, (hourglass not done).
- แอป "Yi iot" ทั้ง iOS และ Android.
- โปรแกรมบนPC,แสดงภาพได้พร้อมกัน4กล้อง.
- ติดตามการเคลื่อนไหว (อัปเดตวิดีโอเก็บบนCloud 10วินาที)
- ตรวจสอบรูปร่างมนุษย์เข้ามาในมุมมองกล้อง(ใช้บริการAi Cloud เพิ่ม)
- ตรวจสอบเสียงเด็กร้องหรือเสียงผิดปกติ(ใช้บริการAi Cloud เพิ่ม)
- เร่งภาพย้อนหลังรวดเร็ว[1x,4x,8x.(16x,32x ใช้บริการAi Cloud เพิ่ม)]
- เลือกรูปแบบเก็บวิดีโอได้ : SD card(8-64GB) หรือใช้บริการ Yi Cloud storage.

Application

YI AI Smart WiFi PTZ Camera

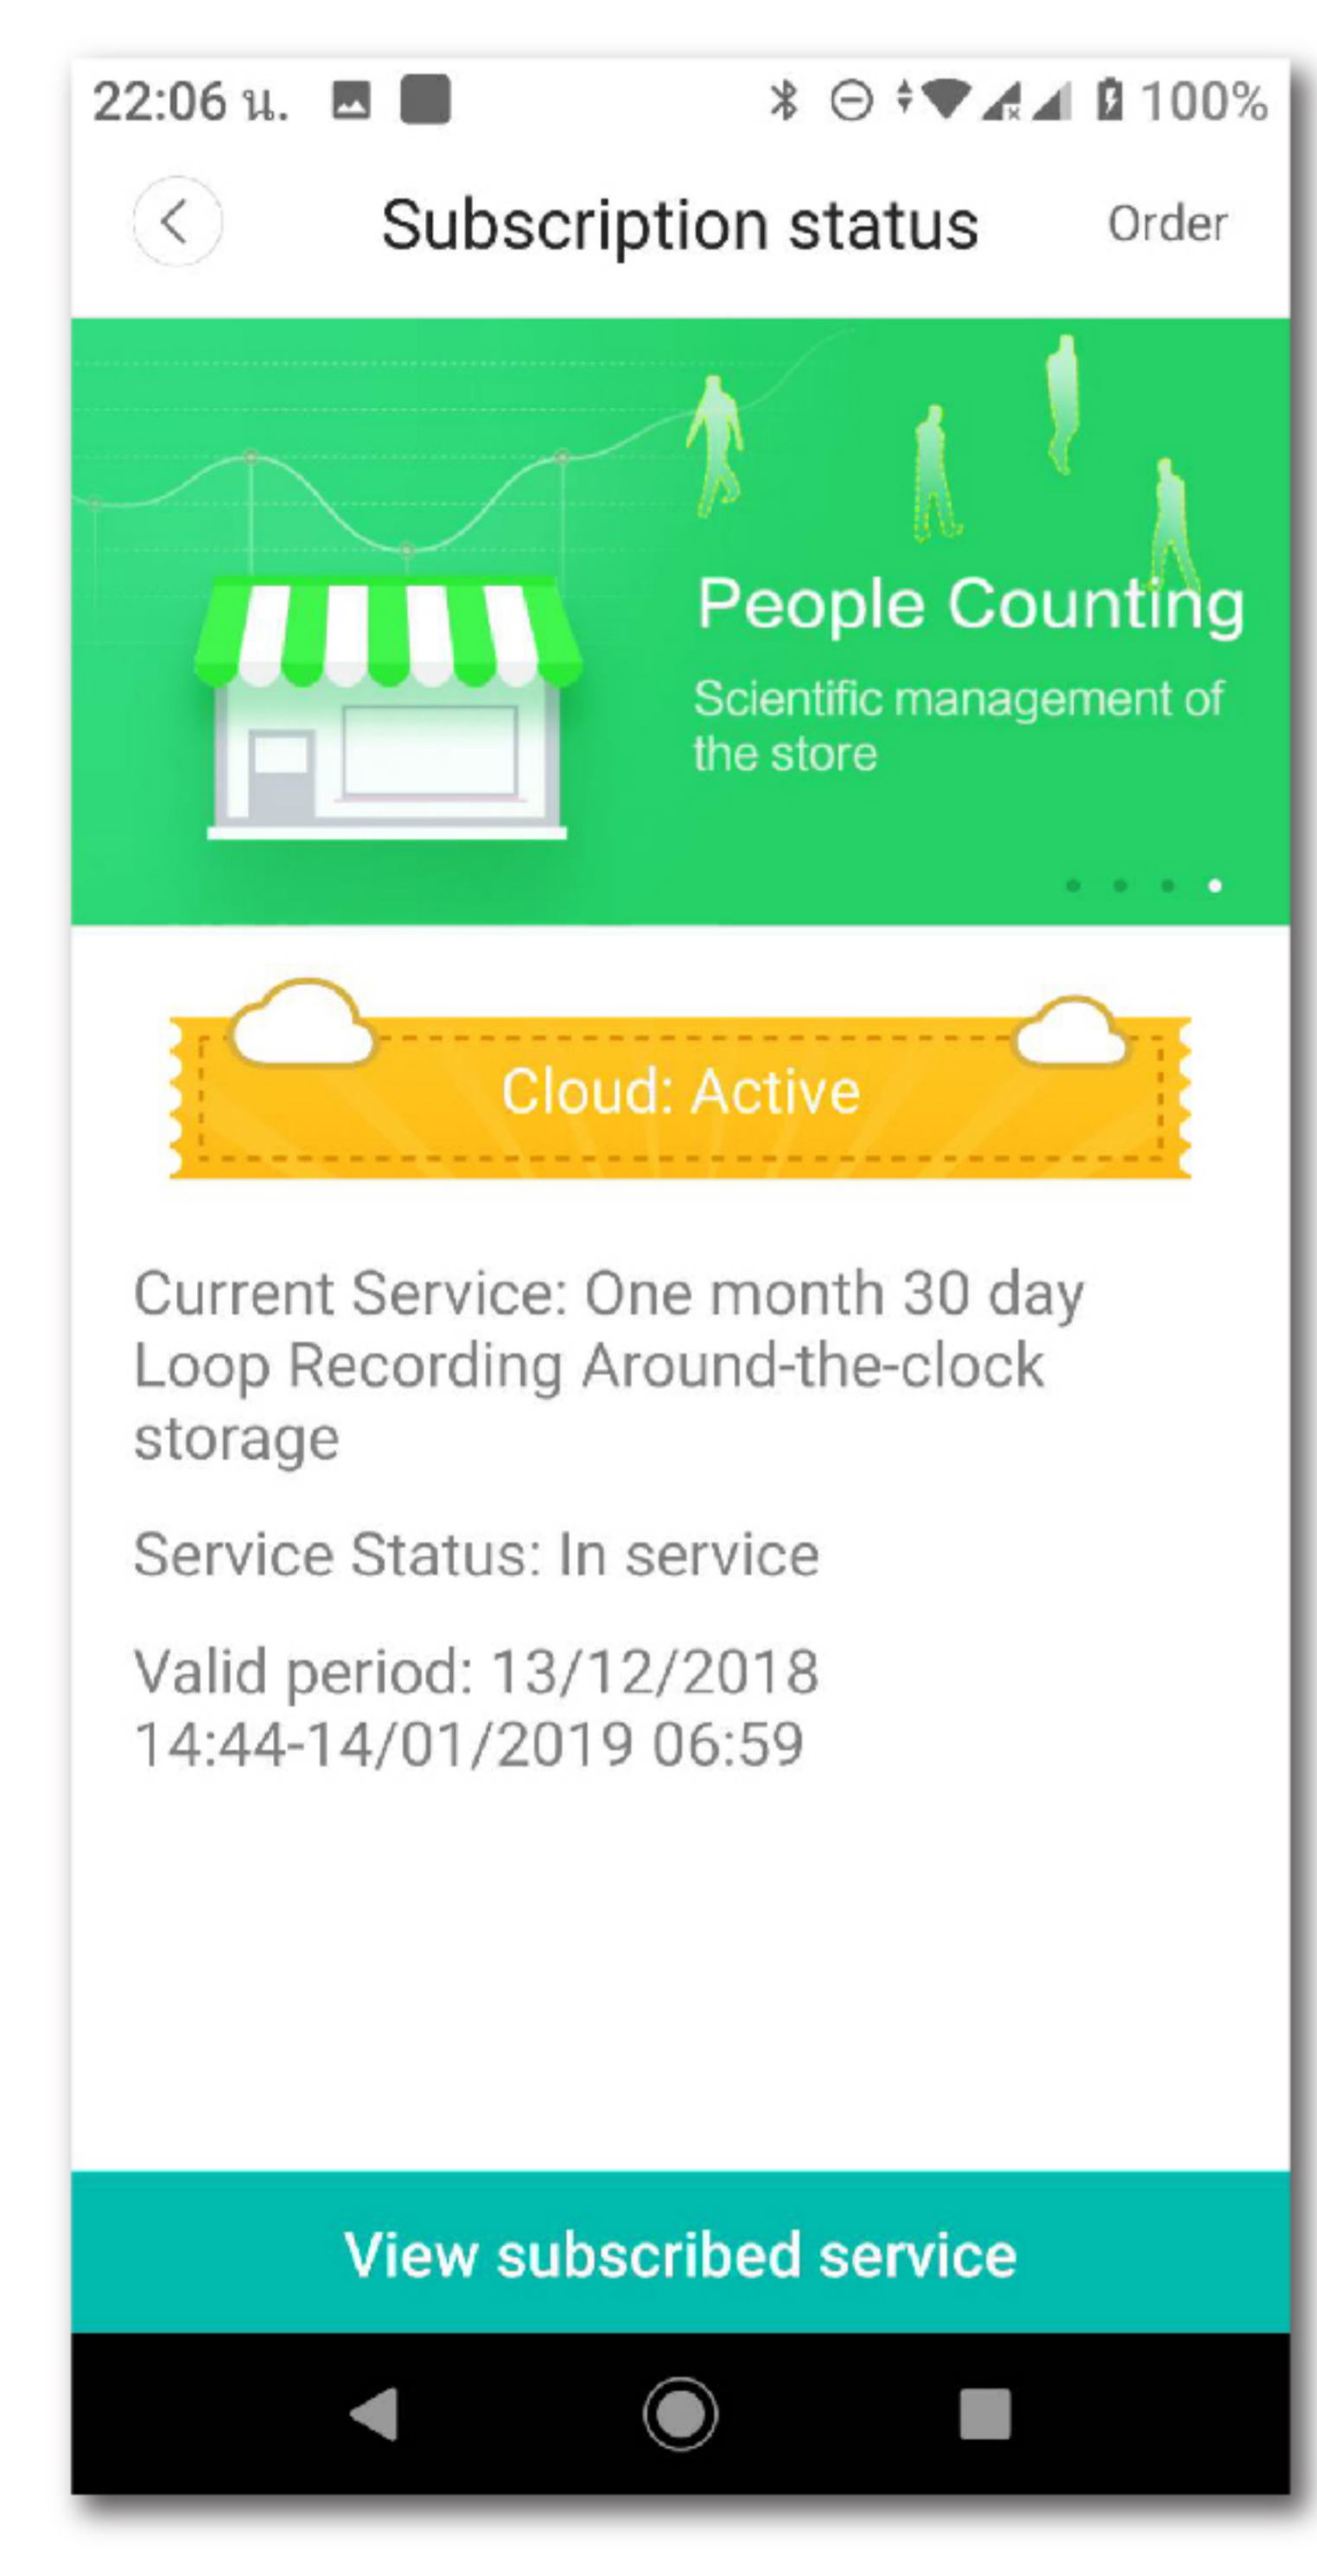

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| Processor : | Mstar MSC313E | |
| Image sensor: | 1/2.9" CMOS SC2232 | |
| Manual video format: | MP4(1920*1080p, storage in mobile) | |
| Video compression: | H.265 & H.264 | |
| Video frame rate: | Max 20 frame | |
| Video playback mode: | Mobile APP & PC Client | |
| Audio input and output: | Input: built-in microphone; output: built-in speaker | |
| Built in lens: | Aperture: F2.5; Focal length: FL=3.6mm | |
| View Angle | Horizontal 80°, Vertical 50° | |
| IR night vision effect: | Dual Filter IR-Cut, 9PCS 850nm IR Leds | |
| Minimum illumination: | 0.1Lux/F1.2 | |
| PTZ control: | Horizontal rotation 355°, vertical 110°, 4X digital zoom. | |
| Local storage: | Support 8-64GB Micro SD card, loop recording. | |
| Multiple protocols: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,P2P etc | |
| WiFi & Frequency: | Support IEEE802.11 b/g/n; Frequency: 2.4~ 2.4835GHz | |
| WiFi encryption | 64/128-bit WEP/WPA-PSK /WPA2-PSK data encryption | |
| Video control: | Support | |
| Motion detection: | Support | |
| Alarm action: | Mobile client push screenshot | |
| Firmware upgrade: | Remote upgrade can be through the network | |
| User settings: | Max share to 5 users | |
| System interface: | 1 RJ45 10/100M adaptive port,1 USB power supply,1 Micro SD Card Slot | |
| Power Supply: | DC5V/2A | |
| Power Consumption | < 5W | |
| Working Condition: | Temperature:-10° ~+50°, Humidity 10%~ 95% | |
| Working environment: | Indoor | |
| Product size: | 95*92*132mm | |
| Packing size: | 96*96*165mm | |
| Net weight: | 242g | |
| Gross weight/Unit: | 353g | |
| Packaging and accessories: | 1. IP Camera * 1 | 5. Micro USB cable * 1 |
| | 2. Gift box * 1 | 6. Screw package * 1 |
| | 3. Instruction manual * 1 | 7. Wall fixed tray * 1 |
| | 4. Power supply * 1 | |