


16MPS – 200LB

Feature:

- สามารถปรับแต่งการควบคุม ผ่าน Graphic User Interface
- PTZ control / Emergency Recording
- สนับสนุน Smart Search
- สนับสนุน POS system and ATM system
- สนับสนุนการใช้งานเช่น: display, monitor, playback, remote, file backup, and recording อย่างต่อเนื่อง
- สามารถบันทึก ก่อนและหลัง การตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ การตรวจจับจากเซนเซอร์ เราด้วยกัน
- สามารถปรับความเร็วในการบันทึก และอัตราการบีบอัด (ด้วยตัวเลือกระดับ resolution จาก 10 ถึง 90)
- การ backup เป็นไฟล์ Mpeg4 และ สนับสนุน การค้นหาตามวันที่
- การแจ้งเตือนผ่าน e-mail
- สนับสนุนการมอไนเตอร์ผ่าน Network(TCP/IP)
- Remote control side up to 36 DVRs (1152 cameras)
- สนับสนุน Internet Explorer, PTZ controlling, and playback
- สนับสนุน PDA monitoring
- สนับสนุน Dynamic IP and DNS
- สนับสนุน two-way audio communication 1 CH
- บันทึกเสียง 16 ช่อง (อุปกรณ์เสริม)

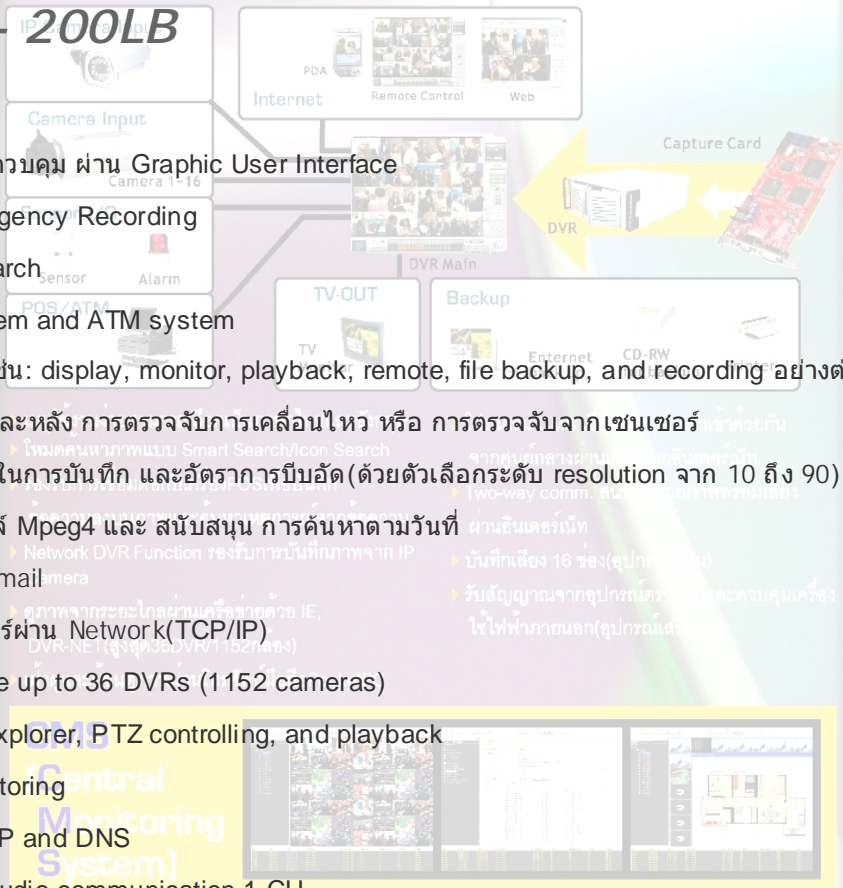

ISO 9002 CE FC

P.S.P. Telecom (1989) Co., LTD
 319/11-12 Vipavadee-Rangsit Rd. Samseanaui Phayatai BKK. 10400
 Email: Sale@tomuracrv.com TEL. 02-616-0090-2, 02-278-3941-2

TOMURA
 Premier World Class CCTV System Products

Specifications :

MODEL NUMBER	PS-16MPS-200LB
Channel	16CH
Board Requirement Q'TY	1PCS
การแยกหน้าจอ	Full Screen, 4, 6, 9, 10, 16 and auto switch
Camera Signal	NTSC / PAL
การบีบอัด	MPEG4
ความละเอียด	NTSC:352 X 240, 704 X 240, 704 X 480 PAL:352 X 288, 704 X288, 704 X 576
ความเร็ว ในการแสดงผล	NTSC 120 fps
	PAL 100 fps
ความเร็ว ในการบันทึก	NTSC 120 fps
	PAL 100 fps
Video ออก	1* PC Monitor: XGA Display and NTSC / PAL Video Monitor
Monitor ออก	1 sets TV-OUT
Multiplex Function	Monitoring, Recording, Searching, Playback and Remote Transmit simultaneously
Sensor I/O	16 sets input (NO,NC)
Switch Control	4 sets (Relay)
การปรับตั้งหน้าจอ	Brightness/Contrast/Saturation/Color/Tint
การตรวจจับการเคลื่อนไหว	Sensitivity and detection zone adjustable by each camera
Backup Function	Manual or programmed automatic backup schedule supporting HDD, DVD-RW, CD-RW, NAS, RAID and remote backup
PTZ Function	Supported
Self Restoration	Auto rebooting by adopting " Watchdog "
Networking	LAN, WAN
Remote Control	Remote control side up to 36 DVRs , support web-page,1 CH audio transmission
ความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบ	Support 20 users protected by password
Playback Image	Adjustable image size, contrast, brightness and color
File Backup	Chosen video file stored as JPEG file or AVI for display in the supported media
Audio Recording	Up to 16CH (2CH on board , 16CH audio board (option)

Email: Sale@tomuracrty.com TEL. 02-616-0090-2, 02-278-3941-2 Premier World Class CCTV System Products

Online Demo: <http://211.20.82.38>

Login: 1 Password: 1