




#### คุณสมบัติเด่น

- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- VF Lens 2.8-12mm
- Full HD 1080P
- การส่งสัญญาณภาพ3แหล่ง
  - 1,920x1,080pixels @50fps
  - D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
  - VGA/CIF/QVGA @25/30fps
- ระยะส่องสว่างอินฟราเรด 30เมตร
- HLC,Low bitrate ,Excellent low light performance
- 3D DNR ,AWDR ,ICR
- IVS Perimeter, Single Virtual Fences, Double Virtual Fences, Loiter, Multi Loiter, Object Left, Object Removed, Abnormal Speed, Converse, Illegal Parking , Signal Bad

#### ขนาด

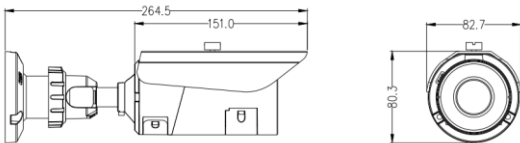

#### อุปกรณ์เสริม



ขายึดเสา



#### คุณลักษณะ

CAMERA	
ถากรับภาพ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ความเข้มของแสง	Color 0.001Lux; B&W 0.01Lux(AGC ON) ;IR ON 0 Lux
Day & Night	ICR
ความเร็วชัดเตอร์	1/5-1/20000
Auto Iris	Fixed
ข้อแสง	WDR 120dB
ลดทอนสัญญาณรบกวน	2D/3D
เลนส์	2.7-12mm Motorized Lens
FOV	105°~ 32°
จำนวนหลอด IR	10pcs
ระยะอินฟราเรด	30m
IMAGE	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265/H.264 High/Main/Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Main stream:500kb-12000kb ;Sub stream 100kb-6000kb
การบีบอัดเสียง	G.711 ,RAW_PCM
ความละเอียด	1920x1080/50fps
Stream	Stream1: 500kbps~12000kbps
	Stream2: 100kbps~6000kbps
	Stream3: 100kbps~3000kbps
การปรับภาพ	Rotate Mode,Saturation,Brightness,Contrast,Sharpness
HLC	Yes
NETWORK	
Network Protocols:	HTTP,HTTPS,802.1x,TCP/IP, UDP/IP, RTSP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP/RTP, SNMP,SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP ,IGMP, PPoE ,Unicast and Multicast supported.
สัญญาณเตือนภัย	Motion Detection,Network disconnect,Disk alarm,I/O alarm
RTSP Video	Standard RFC2326, Support QuickTime / VLC Player.
Security	User security authentication, Reset, Hardware WatchDog
รองรับภาษา(หน้าเว็บ)	English, Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish.
System Compatibility	Onvif,CGI,SDK and API for integration
INTERFACE	
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 Connector
BNC Output	Yes
Reset Button	Yes
Edge Storage	Yes
หน่วยความจำ	Micro SD/SDHC slot ,Max 32GB
แหล่งจ่ายไฟ	DC12V/POE IEEE802.3af
Power Consumption	2.5W(IR LED OFF) ; 11W (IR LED ON)
อุณหภูมิ	Starting Temperature: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F )
	Working Temperature: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
ความชื้นทำงานได้	0% - 90% RH
ระดับการป้องกัน	IP67
มาตรฐาน	CE / FCC / IOS9001/ IOS14001
ขนาดของกล่อง	264.5×82.7×80.3 มม
น้ำหนัก	1680g