

โปรแกรม PS-TA

Software Face1700, Face1600 และ MF960



TOMURA
PROFESSIONAL CCTV SYSTEM

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
* การเชื่อมต่อเครื่องสแกน กับตัว PS-TA ผ่าน LAN	4
* การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ	6
* การตั้งค่ากะงาน	7
* การโอนถ่ายข้อมูล	9
* การตั้งค่าพนักงาน	12
การเพิ่มเวลาการทำงาน	13
การสำรองข้อมูล	14
การคืนค่าข้อมูล	15
การดึงข้อมูลเวลาผ่าน USB	16
* การถอนไลเซน	18
* รายงานรายวัน	19
* รายงานรายเดือน	20

PS-TA

TOMURA 1 ยินดีต้อนรับ
เปลี่ยนชื่อผ่าน

THA

อุปกรณ์ทั้งหมด: 1 | ในเครื่องเข้า: 0 | นอกเครื่องเข้า: 1 | SMSการใช้งาน | แสดงข้อมูลการแลกเปลี่ยน | ค้นหาอุปกรณ์ตาม IP




การแจ้งเตือน
เมนู
แม่ข่ายควบคุม
การตั้งค่า
การถ่ายโอนข้อมูล
ตั้งค่าระบบ
การถ่ายโอนข้อมูล
การแจ้งเตือน
เครื่องมือ
ดู
การแจ้งเตือนผู้ใช้
รายงานรายวัน
รายงานรายเดือน
เกี่ยวกับโปรแกรมโทรมาตรอัตโนมัติ

V2.0.8.17 | 2018-08-15 10:56:52 | 0 อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยเราเตอร์ | ข้อมูลที่ได้รับ

Done | แบบสอบถามที่เก็บ: 0

การเชื่อมต่อเครื่องสแกน กับตัว PS-TA ผ่าน LAN


- ทำการแอด พนักงาน ข้อมูลใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน (ชื่อไปแก้ไขใน Software ที่หลังจะสะดวกกว่า)
- ทำการเซต IP ,Port และ หมายเลขเครื่องสแกน และทำการแอด IP เครื่องสแกน กับ Software ให้ตรงกัน
- กำหนดค่า รุ่น ให้เป็น F7 series และทำการบันทึก PS-MF960,FACE1600,FACE1700?
- **ตรวจสอบเช็ครูปแบบวันที่ของคอมพิวเตอร์ ให้เป็น คริสตศักราช**

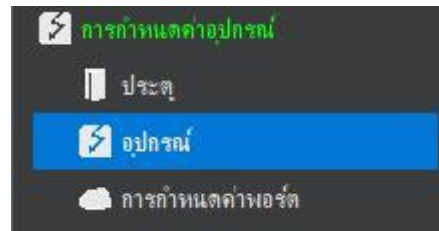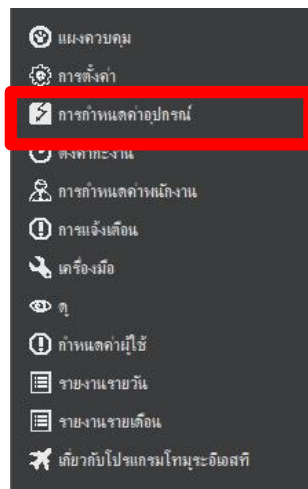

คลิกสองครั้งเพื่อแก้ไขชื่อ: Escape เพื่อยกเลิก

ลำดับ	รุ่น	ชื่อ	IP	หมายเลขเครื่อง	พอร์ต	Comm Key	ชื่อประวัติ	ทิศทาง	ประเภทการเชื่อมต่อ	ประเภทอุปกรณ์	UniqueID
1	F7 series	Device 1	192.168.1.224	1	5005	0	MainDoor	IN_OUT	TCP/IP	AttendanceWithAcc	

จะได้เครื่องสแกนในหน้าแผงควบคุมมา 1 เครื่อง




ดูสถานะ LED ที่โชว์ ถ้าหากเป็นสีแดง ก็ยังไม่เชื่อมต่อ
กดดับเบิ้ลคลิกที่ LED สีแดง ให้ LED เป็น สีเขียว
เพื่อให้เครื่องสแกนเชื่อมต่อกับตัว Software

V2.0.8.17 2018-08-15 10:54:39
Done แสดงสถานะที่เก็บ: 0

โปรแกรมที่เชื่อมต่อด้วยเราอาจมี: 0
ข้อมูลที่ได้รับ: 0

การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ




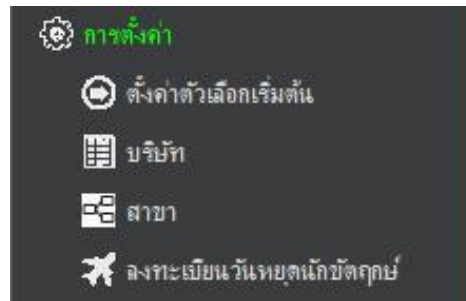


บริษัท - ให้ตั้งชื่อบริษัท ใส่ชื่อย่อ ใส่อีเมล ใส่เว็บไซต์

สาขา - ให้ตั้งชื่อสาขา (หากมีหลายสาขา)

ลงทะเบียนวันหยุด - ให้ลงทะเบียนวันหยุดประจำปี
หรือวันหยุดที่บริษัทกำหนด (หากไม่กำหนด จะถือว่าวัน
นั้น ขาดงาน)

การตั้งค่ากะงาน

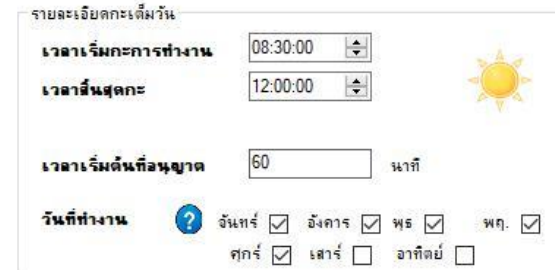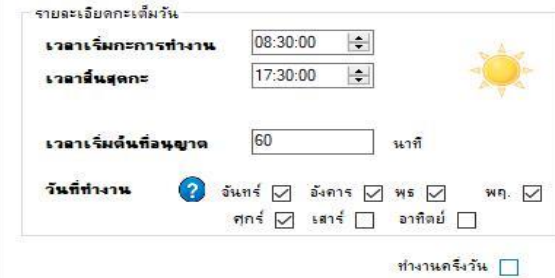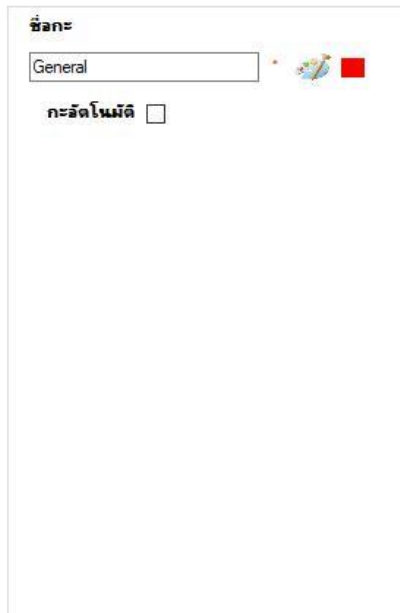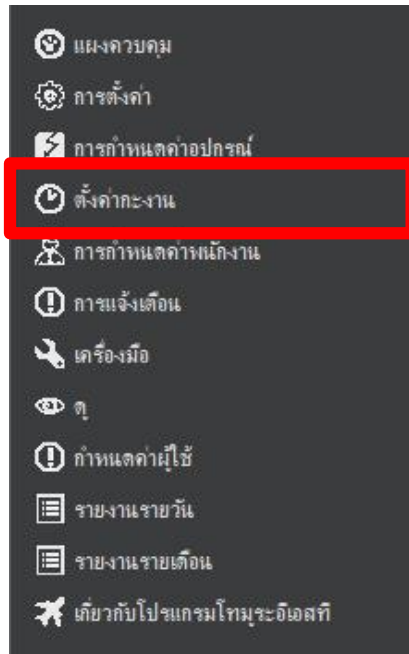

กะปกติ สามารถตั้งได้ 2 แบบ คือ



แบบเวลาปกติ - เข้าเช้า เลิกเย็น

แบบเต็มเวลา - เข้าเช้า พักเที่ยง เข้าบ่าย เลิกเย็น

*เวลาเริ่มต้นที่อนุญาต คือเวลาที่ให้พนักงานสามารถ
เข้างาน หรือเข้าประตูได้ก่อนเวลา ตามที่กำหนด
เช่น ตั้งไว้ 8 โมง กำหนดค่าไว้ 60 นาที พนักงาน
สามารถสแกนได้หลัง 7 โมงเป็นต้นไป

*ถ้าหลังจาก 8.30 ถือว่าสายทันที

การตั้งค่ากะงานแบบผสม

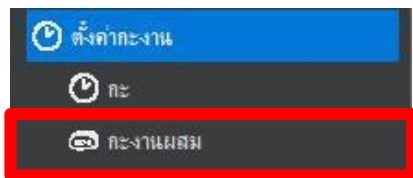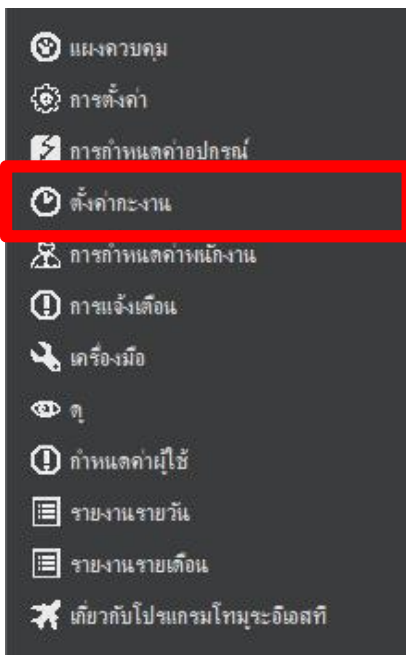

หน้าจอสั่งการกะงานผสม:

ชื่อบัญชีรายชื่อ:

ชื่อย่อ:

รายสัปดาห์ รายเดือน

หน้าจอบัญชีรายชื่อ:

บัญชีรายชื่อ:

กะ:

- Day 1 Day 16
- Day 2 Day 17
- Day 3 Day 18
- Day 4 Day 19
- Day 5 Day 20
- Day 6 Day 21
- Day 7 Day 22
- Day 8 Day 23
- Day 9 Day 24
- Day 10 Day 25
- Day 11 Day 26
- Day 12 Day 27
- Day 13 Day 28
- Day 14 Day 29
- Day 15 Day 30
- Day 31

1	2	3	4	5	6	7
General	General	General	abc		General	General
8	9	10	11	12	13	14
General	General	General			General	General
15	16	17	18	19	20	21
General	General	General	abc		General	General
22	23	24	25	26	27	28
General	General	General			General	General
29	30	31	1	2	3	4
General	General	General				
5	6	7	8	9	10	11

กะงานแบบผสม

สามารถกำหนดวันได้ อย่างเช่น

ทำงานจันทร์ – เสาร์ แต่วันเสาร์เลิกงานไวกว่าวันอื่น คือต้องสร้างกะงานวันเสาร์ 1 วันไว้ เพื่อมาสร้างกะงานแบบผสม โดยรวมกะปกติ กับกะวันเสาร์เข้าด้วยกัน

หน้าจอสั่งการกะ:

ชื่อกะ:

กะอัตโนมัติ

หน้าจอละเอียดกะเริ่มวัน:

เวลาเริ่มกะการทำงาน:



เวลาสิ้นสุดกะ:

เวลาเริ่มต้นที่อนุญาต: นาที

วันที่ทำงาน: จันทร์ อังคาร พุธ พฤ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ทำงานครึ่งวัน

การโอนถ่ายข้อมูล

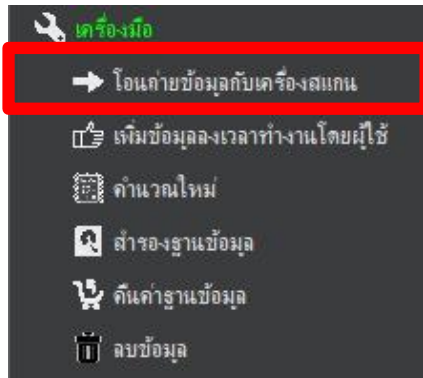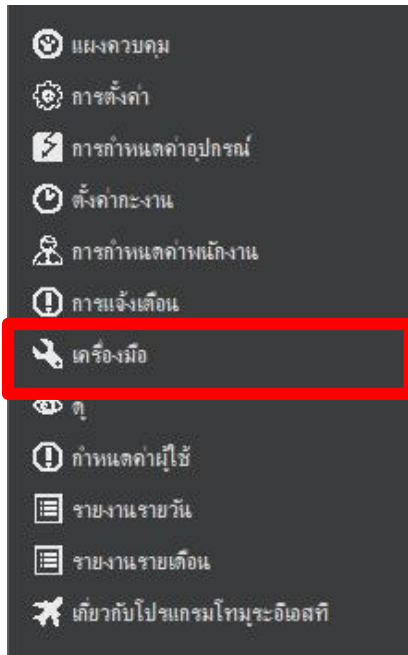

ให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อเลือกเครื่องที่จะทำการโอนถ่ายข้อมูล

1. โอนถ่ายข้อมูลพนักงาน ใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน จากเครื่องสแกนไปยัง Software
2. โอนถ่ายข้อมูลที่แก้ไขแล้วจาก Software ไปยังเครื่องสแกน
3. ดาวน์โหลดข้อมูลเวลา หรือ GLOG ของเครื่องสแกน เข้ามาในตัว Software

ประเภท	ค่าตั้ง	ชื่อเครื่องสแกน	IP
	1	Device 1	192.168.1.224

ดาวน์โหลดเลขทะเบียน

1

อัปเดตเลขทะเบียน

2

ดาวน์โหลดบันทึกเวลา

3

การโอนถ่ายข้อมูล

1

ดาวน์โหลดเลขของ
ทะเบียน

2

อัปโหลดเลขของ
ทะเบียน

1. โอนถ่ายข้อมูลพนักงาน ใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน จากเครื่องสแกนไปยัง Software สามารถเลือกดาวน์โหลดพนักงานได้
2. โอนถ่ายข้อมูลที่แก้ไขแล้วจาก Software ไปยังเครื่องสแกน สามารถเลือกอัปโหลดพนักงานได้

ดาวน์โหลดเลขของทะเบียน

เลขของทะเบียนทั้งหมด : 8

เลือกทั้งหมด

ดาวน์โหลด

	No	Enroll	Name	FP	Card	IsPassword	IsFace
<input checked="" type="checkbox"/>	1	00001	JoO	1	Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	00003	test2	1	Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	00002	Test	1	Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	00004	customer	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	00005	KapKap	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	00006	132	0	Yes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	00007	POB	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	00008		1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

สร้าง: 0 ปรับปรุง: 0 ล้มเหลว: 0

23ข้อมูลลงทะเบียนทั้งหมด

อัปโหลดเลขของทะเบียน

เลขของทะเบียนทั้งหมด : 9

เลือกทั้งหมด

อัปโหลด

	No	Enroll	Name	FP	Card	IsPassword	IsFace	IsImage
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	JoO	1	313649	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	3	test2	1	183738483	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	2	Test	1	2972640	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	4	customer	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	5	KapKap	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	6	132	0	8694884	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	7	POB	1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	8		1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9	11	12345	0	หมายเลขบัตร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ประเภทการลงทะเบียนทั้งหมด

ข้อความ

การโอนถ่ายข้อมูล

ดาวน์โหลดบันทึก
เวลา

3. ดาวน์โหลดข้อมูลเวลา หรือ GLOG ของเครื่องสแกน เข้ามาในตัว Software

ดาวน์โหลดบันทึกเวลา

จาก: 2018-08-01 00:00:00 ถึง: 2018-08-15 23:59:59 ลงทะเบียน: Select

แสดง: 1 to 25 of 25 แถว หน้า: 1 of 1 หน้า

ค้นหา: เลขทะเบียน, MachineN

เลขทะเบียน	MachineNumber	VerifyModeLog	วันเวลา	ชื่อ
7	1	FP	01/08/2018 8:29	POB
7	1	FP	02/08/2018 8:44	POB
7	1	FP	02/08/2018 17:29	POB
7	1	FP	03/08/2018 8:46	POB
7	1	FP	03/08/2018 17:28	POB
7	1	FP	04/08/2018 8:37	POB
7	1	FP	04/08/2018 16:31	POB
7	1	FP	04/08/2018 16:57	POB
7	1	FP	06/08/2018 8:39	POB
8	1	FP	06/08/2018 14:51	
7	1	FP	กคสท/2018 17:27	PCR

รายการทั้งหมด: 25 :: ไม่พบหมายเลขทะเบียนในฐานข้อมูล: 0

เริ่มดาวน์โหลด

ชื่ออุปกรณ์	ชื่อประตู	เลขที่ลงทะเบียน	ชื่อพนักงาน	ประเภทการสแกน	วันที่	เวลา	ทิศทาง
Device 1	MainDoor	000007	POB	FP	10-08-2018	10:30:35	IN_OUT
Device 1	MainDoor	000007	POB	FP	10-08-2018	08:34:52	IN_OUT
Device 1	MainDoor	000007	POB	FP	09-08-2018	17:27:15	IN_OUT

การตั้งค่าพนักงาน

- แผงควบคุม
- การตั้งค่า
- การกำหนดค่าอุปกรณ์
- ตั้งค่ากะงาน**
- การกำหนดค่าพนักงาน
- การแจ้งเตือน
- เครื่องมือ
- ดู
- กำหนดค่าผู้ใช้
- รายงานรายวัน
- รายงานรายเดือน
- เกี่ยวกับโปรแกรมโทรประชุมวิดีโอ

- การกำหนดค่าพนักงาน
- หมวดหมู่
- กลุ่มงาน
- พนักงาน**

เมื่อดาวน์โหลดข้อมูลพนักงานมาแล้ว ให้ทำการตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน สามารถแก้ไขชื่อให้เป็นภาษาไทยได้ ส่วนรูปพนักงานสามารถกดที่รูปคนเพื่อเปลี่ยนรูปพนักงานจากคอมพิวเตอร์ได้

รายละเอียดพนักงาน

Active

หมายเลขทะเบียน: 7 ชื่อพนักงาน: POB

หมายเลขบัตร: รหัสผ่านเข้าถึง:

ชาย หญิง วันที่เปิดใช้งาน: 1970-01-01 วันที่เลิกใช้งาน on: 1970-01-01

เปิดใน SMS เปิด SMS SMS เมื่อไม่อยู่

หมายเลขผู้รับ (พร้อมรหัสประเทศ): ที่อยู่อีเมล:

เป็นผู้ใช้ระบบ

ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:

บริษัท: PSP Telecom (1) สาขา: BRANCH กลุ่มงาน: Workgroup1 ออกจากทะเบียน: Select

กะ: Select กะงานผสม: จันทร์-เสาร์ หมวดหมู่: Cateoor1 ประเภทผู้ใช้: User

พนักงาน

กำหนดค่า / ยกเลิกการ

ทั้งหมด ไม่มีการกำหนดค่า


ทั้งหมด Deactive

การกำหนดค่า ใช้งาน

9 of 9

ทั้งหมด	ลำดับ	หมายเลขทะเบียน	ชื่อ	ประเภทพนักงาน	หมายเลขบัตร	บริษัท	สาขา	กลุ่มงาน	กะ	กะงานผสม	หมวดหมู่
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	JoO	FP/PI/CF	313649	PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	2	3	test2	FP/PI/CF	183738483	PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	3	2	Test	FP/PI/CF	2972640	PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	4	4	customer	FP/P		PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	5	5	KapKap	P/F		PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	6	6	132	P/C	8694884	PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	7	7	POB	FP/F		PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	Select Shift	จันทร์-เสาร์	Category1
<input type="checkbox"/>	8	8		FP/F		PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1
<input type="checkbox"/>	9	11	12345	C	หมายเลขบัตร	PSP Telecom (1989)	BRANCH	Workgroup1	General		Category1

การเพิ่มเวลาการทำงาน

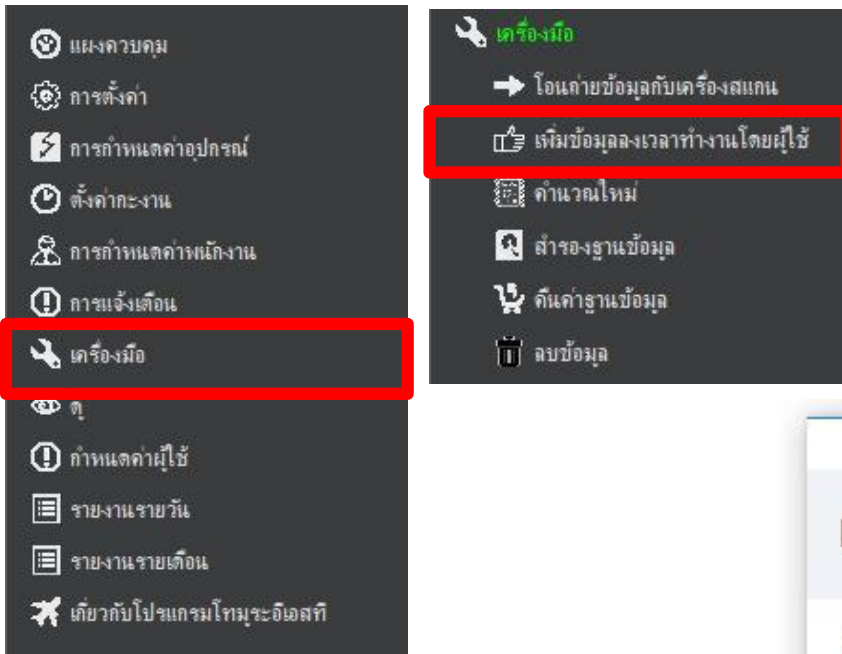

ในกรณีที่พนักงานลืมสแกนนิ้ว หรือใบหน้า สามารถเพิ่มข้อมูลเวลาได้จากเมนูนี้



Manual Punch Details

Enroll ID : 1

Branch : BRANCH

Employee Name :

Work Group : Workgroup1

Shift : General



Device :

Category : Category1

Date and Time :


Save Cancel

การสำรองข้อมูล

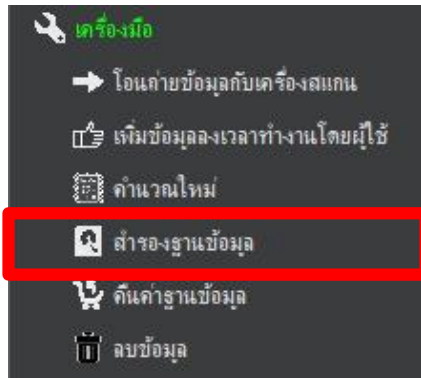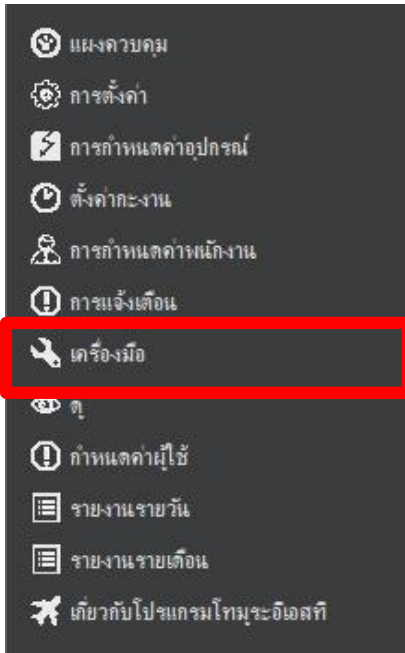

สำรอง หรือเซฟการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมด ของ Software เพื่อเอาไว้เรียกใช้งานในครั้งต่อไปได้

สำรองฐานข้อมูล



การปรับปรุงสำหรับการทดสอบโดยทั่วไป การสำรองข้อมูลและการกู้คืนหมายถึงแบบแผนและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปกป้องฐานข้อมูลของคุณจากการสูญหายของข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลหลังจากการสูญหายของข้อมูลประเภทใด ๆ การสำรองข้อมูลทางกายภาพเป็นการสำรองข้อมูลของไฟล์ทางกายภาพที่ใช้ในการจัดเก็บและกู้คืนฐานข้อมูลของคุณ เช่น datafiles ใหม่ควบคุมและเพิ่มบันทึก redo ที่เก็บถาวร ในที่สุดการสำรองข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดจะเป็นสำเนาของไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูล ไปยังตำแหน่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบนดิสก์หรือที่เก็บแบบออฟไลน์เช่นเทป

การคืนค่าข้อมูล

- แผงควบคุม
- การตั้งค่า
- การกำหนดค่าอุปกรณ์
- ตั้งค่ากะงาน
- การกำหนดค่ารถแท็กซี่
- การแจ้งเตือน
- เครื่องมือ**
- ดู
- กำหนดค่าผู้ใช้
- รายงานรายวัน
- รายงานรายเดือน
- เกี่ยวกับโปรแกรมโทรมะฮิดลทิก

- เครื่องมือ**
- โอนถ่ายข้อมูลกับเครื่องสแกน
- เพิ่มข้อมูลลงเวลาทำงานโดยผู้ใช้
- กำหนดใหม่
- สำรองฐานข้อมูล
- กู้คืนฐานข้อมูล**
- ลบข้อมูล

คืนค่าข้อมูลที่สำรอง หรือเซฟไว้ โดยการเลือกไฟล์ที่ได้สำรองข้อมูลไว้

คืนค่าฐานข้อมูล





ถ้าการสำรองข้อมูลถูกนำมาจากเซิร์ฟเวอร์อื่นเซิร์ฟเวอร์ปลายทางจะไม่มีข้อมูลประวัติสำรองสำหรับฐานข้อมูลที่ระบุ ในกรณีนี้ให้เลือก Device เพื่อระบุ ไฟล์หรืออุปกรณ์ที่จะเรียกคืน

ลบ **เรียกดูไฟล์สำรอง**



ค้นหา

ID	การทำงาน	PerformDateTime	เส้นทาง
1	BackUp	2018-08-15 14:44:18	C:\Users\POB\Desktop\PS-TA_20180815144346_V2_0_8_17.tams

การดึงข้อมูลเวลาผ่าน USB

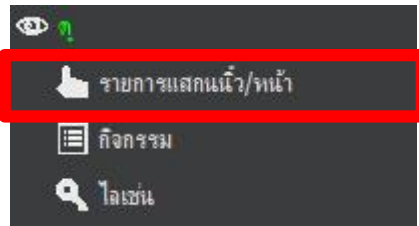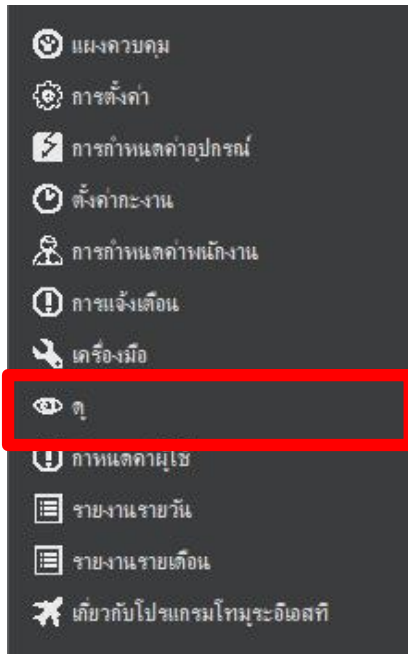


ทำการดาวน์โหลดข้อมูลโดยเลือกไฟล์ที่กำหนด

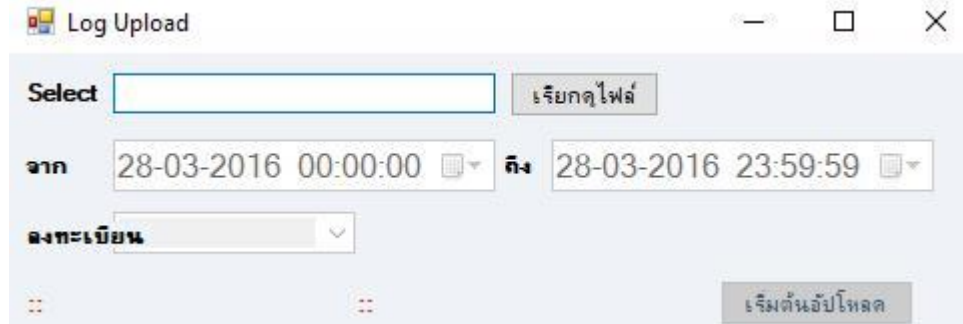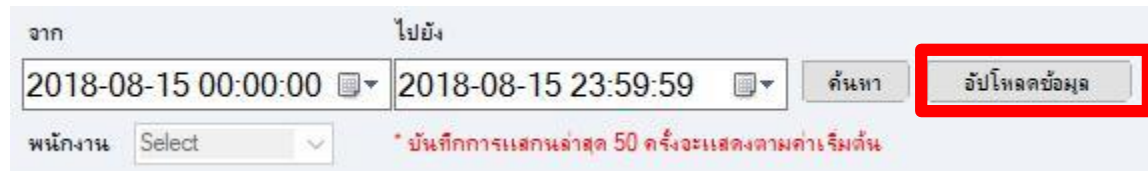

ชื่ออุปกรณ์	ชื่อประตู	เลขที่ลงทะเบียน	ชื่อพนักงาน	ประเภทการสแกน	วันที่	เวลา	ทิศทาง
Device 1	MainDoor	000007	POB	FP	10-08-2018	10:30:35	IN_OUT
Device 1	MainDoor	000007	POB	FP	10-08-2018	08:34:52	IN_OUT
Device 1	MainDoor	000007	POB	FP	09-08-2018	17:27:15	IN_OUT

การดึงข้อมูลเวลาผ่าน USB

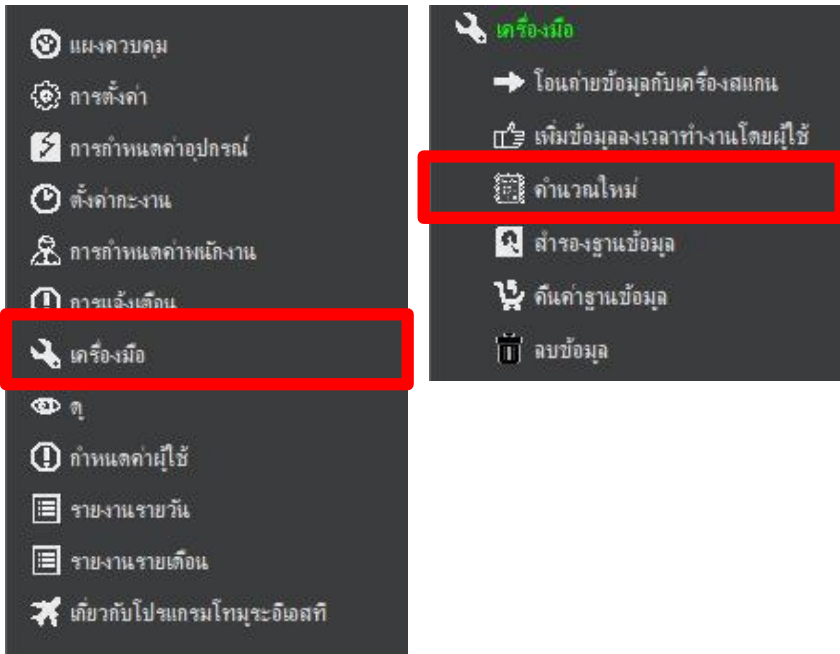

เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลโดยเลือกไฟล์ที่กำหนดเสร็จแล้ว Software จะยังไม่รู้จักข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา ต้องเข้ามาทำการคำนวณข้อมูลใหม่ เพื่อให้ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมาให้ตัว Software รู้จัก

กำหนดรายงานอีกครั้ง

9 of 9



จาก 15-08-2018 ไปยัง 15-08-2018

คำนวณใหม่

ขึ้นสูง ...

ทั้งหมด	ลำดับ	หมายเลขทะเบียน	ชื่อ	ชื่อ
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	JoO	General
<input type="checkbox"/>	2	3	test2	General
<input type="checkbox"/>	3	2	Test	General
<input type="checkbox"/>	4	4	customer	General
<input type="checkbox"/>	5	5	KapKap	General
<input type="checkbox"/>	6	6	132	General
<input type="checkbox"/>	7	7	POB	Select Shift
<input type="checkbox"/>	8	8		General
<input type="checkbox"/>	9	11	12345	General

การถอนไลเซน

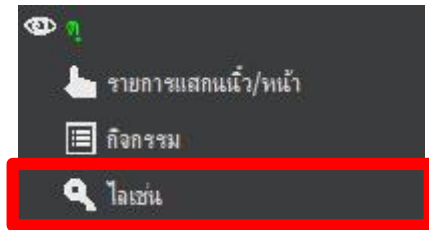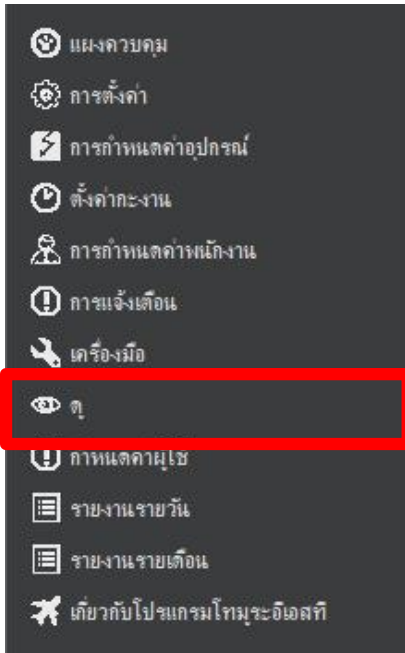

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการย้าย Software ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง **ต้องถอนไลเซนทุกครั้ง** หากไม่ถอนไลเซน แล้วลบโปรแกรมและนำโปรแกรมไปลงคอมพิวเตอร์ใหม่ โปรแกรมจะแจ้งว่า ไลเซนได้ใช้งานอยู่ ในกรณีนี้ ต้องส่งโค้ดไลเซนมาให้ทางบริษัท รีเซตให้ (ในกรณีคอมพิวเตอร์เสียเช่นกัน)



ข้อมูลผู้ใช้

NM service@psptelecom.co.th

โปรไฟล์ผู้ใช้ไลเซนซอร์ฟแวร์

ถอนไลเซน

รายงานรายวัน

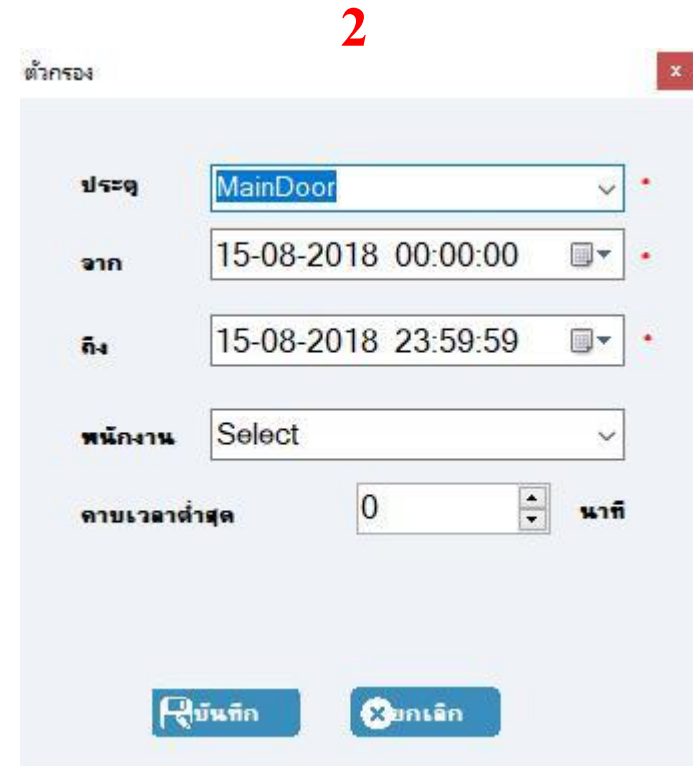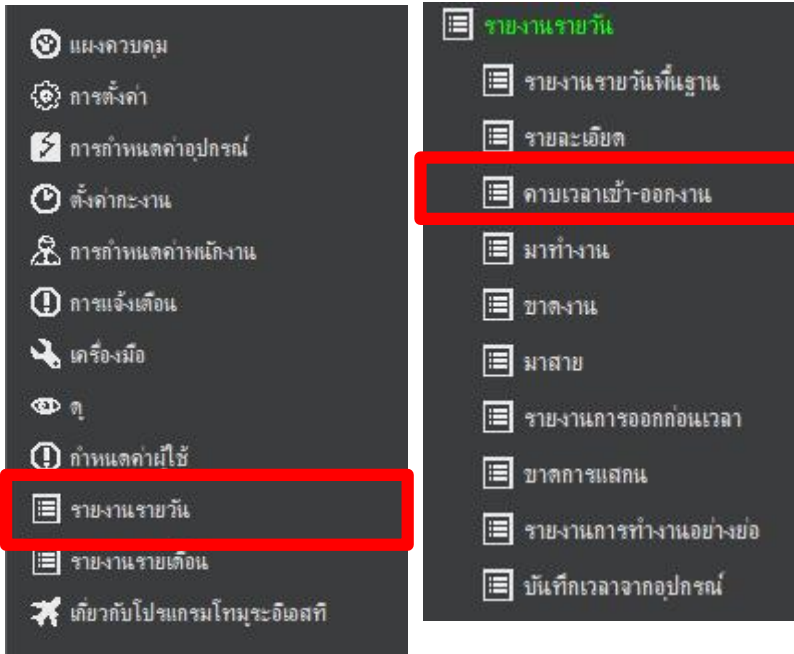


4

วันที่	เลขที่ลงทะเบียน	ชื่อพนักงาน	DayIn	DayOut	เริ่มตามชื่อ	เวลาทำงาน	เวลาพัก	เวลาเข้า	เวลาออก	ในระยะเวลา
2018-08-01	000007	POB	08:29:29					08:29:29		
2018-08-02			08:44:14	17:29:35	08:45:21	08:45:00	00:00:21	08:44:14	17:29:35	08:45:00
2018-08-03			08:46:44	17:28:04	08:41:20	08:41:00	00:00:20	08:46:44	17:28:04	08:41:00
2018-08-04			08:37:58	16:57:27	08:19:29	07:53:00	00:26:29	08:37:58	16:31:01	07:53:00
2018-08-06			08:39:25	17:27:12	08:47:47	08:47:00	00:00:47	08:39:25	17:27:12	08:47:00
2018-08-07			08:48:00	17:27:20	08:39:20	08:39:00	00:00:20	08:48:00	17:27:20	08:39:00
2018-08-08			08:53:35	17:27:06	08:33:31	08:33:00	00:00:31	08:53:35	17:27:06	08:33:00
2018-08-09			08:44:43	17:27:15	08:42:32	08:42:00	00:00:32	08:44:43	17:27:15	08:42:00
2018-08-10			08:34:52	10:30:35	01:55:43	01:55:00	00:00:43	08:34:52	10:30:35	01:55:00

รายงานรายเดือน

ถ้าหากเป็นรายงานรายเดือนเมนูนี้ จะ
แสดงผลเป็นตัวอย่าง

เราสามารถเลือกข้อมูลที่ไม่ต้องการออกได้

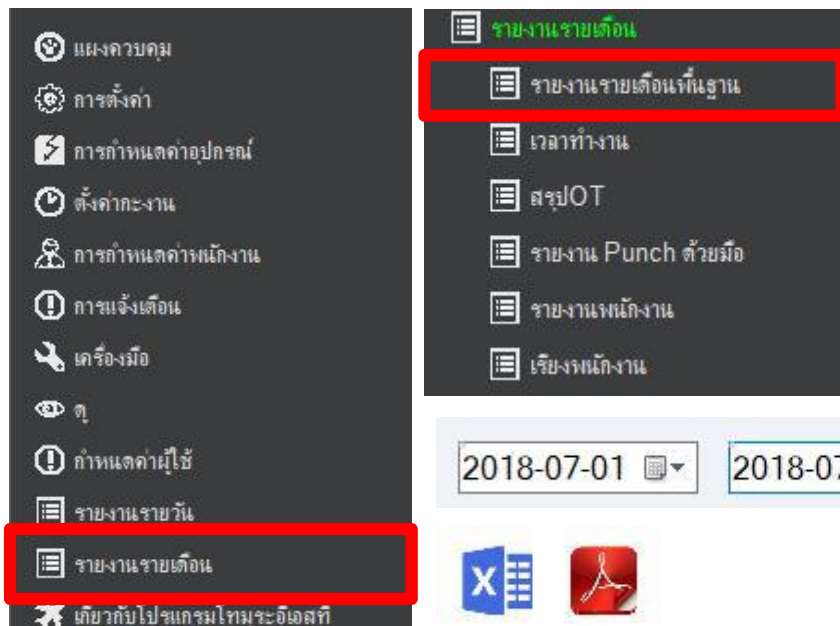



In Daily Basic report you will get the below data

ค้นหา SRNO

- 1) Enrol ID:
- 2) Employee Name:
- 3) Branch Name:
- 4) Workgroup name :
- 5) Date:
- 6) Attendance type : whether present or Absent
 - a. **P** : Present
 - b. **AB** : Absent
 - c. **HD** : halfday
 - d. **WHO** : work on Holiday
- 7) In time :
- 8) Out Time :
- 9) Shift name:
- 10) OT time : If applicable or if done OT
- 11) Duration : Total working duration
- 12) LC : Late come duration if late comes
- 13) EL : Early leave duration of leave early.

2018-07-01 2018-07-31

SRNO	isActive	YearMonth	เลขที่ลง ทะเบียน	ชื่อพนักงาน	ชื่อกลุ่มงาน	ชื่อสาขา	ชื่อกะ	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	1	JoO	Workgroup1	BRANCH	General	WO	AB	AB	AB	AB	AB	AB	WO
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	3	test2	Workgroup1	BRANCH	General	WO	AB	AB	AB	AB	AB	AB	WO
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	2	Test	Workgroup1	BRANCH	General	WO	-	AB	AB	AB	AB	AB	WO
4	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	4	customer	Workgroup1	BRANCH	General	WO	AB	AB	AB	AB	AB	AB	WO
5	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	5	KapKap	Workgroup1	BRANCH	General	WO	AB	AB	AB	AB	AB	AB	WO
6	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	6	132	Workgroup1	BRANCH	General	WO	AB	AB	AB	AB	AB	AB	WO
7	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	7	POB	Workgroup1	BRANCH	Roster	WO	P,LC	P	P	P,EL	P	P,LC	WO
8	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	8		Workgroup1	BRANCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	11	12345	Workgroup1	BRANCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D27	D28	D29	D30	D31	จำนวนวันรวม	WeekOFF Holidays	วันทำงาน	วันที่มาทำงาน	ขาดงานรวม	มาสาย	เข้าสาย	EarlyLeave	ออกก่อน	เรียงตามชื่อ	OT
AB	AB	WO	AB	AB	31	5	26	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
AB	AB	WO	AB	AB	31	5	26	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
AB	AB	WO	AB	AB	31	5	26	0	25	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
AB	AB	WO	AB	AB	31	5	26	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
AB	AB	WO	AB	AB	31	5	26	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
AB	AB	WO	AB	AB	31	5	26	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
AB	AB	WO	AB	P	31	5	26	20	6	6	26:06:00	3	52:30:00	-	00:00:00
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-

รายงานรายเดือน

- แผงควบคุม
- การตั้งค่า
- การกำหนดค่าอุปกรณ์
- ตั้งค่ากะงาน
- การกำหนดค่าพนักงาน
- การแจ้งเตือน
- เครื่องมือ
- ดู
- กำหนดค่าผู้ใช้
- รายงานรายวัน
- รายงานรายเดือน**

- รายงานรายเดือน**
- รายงานรายเดือนแก้ไขฐาน
- เวลาทำงาน
- สรุปOT
- รายงาน Punch ด้วยมือ
- รายงานพนักงาน
- เรียงพนักงาน

2018-07-01 2018-07-31 แสดง



ค้นหา

SRNO

SRNO	isActive	YearMonth	เลขที่ลง ทะเบียน	ชื่อพนักงาน	ชื่อกลุ่มงาน	ชื่อสาขา	ชื่อกะ	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	1	JoO	Workgroup1	BRANCH	General	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	3	test2	Workgroup1	BRANCH	General	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	2	Test	Workgroup1	BRANCH	General	(Mispunch) 00:...	-	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...
4	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	4	customer	Workgroup1	BRANCH	General	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...
5	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	5	KapKap	Workgroup1	BRANCH	General	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...
6	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	6	132	Workgroup1	BRANCH	General	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...
7	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	7	POB	Workgroup1	BRANCH	Roster	(Mispunch) 00:...	(08:51:11 17:27:...	(08:45:32 17:27:...	(08:41:02 17:26:...	(08:39:26 Mispun...	(08:32:10 17:27:...	(08:50:36 Mispun...	(Mispunch) 00:...
8	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	8		Workgroup1	BRANCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<input checked="" type="checkbox"/>	2018-07-31	11	12345	Workgroup1	BRANCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D27	D28	D29	D30	D31	จำนวนวันรวม	WeekOFF Holidays	วันทำงาน	วันห้มาทำงาน	ขาดงานรวม	มาสาย	เข้าสาย	EarlyLeave	ออกก่อน	เริ่มตามชื่อ	OT
(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	30	5	25	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00
(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	30	5	25	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00
(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	30	5	25	0	25	0	00:00:00	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00
(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	30	5	25	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00
(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	30	5	25	0	26	0	00:00:00	0	00:00:00	00:00:00	00:00:00
(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(Mispunch) 00:...	(08:28:55 17:27:...	30	5	25	20	6	6	26:06:00	3	52:30:00	139:53:21	00:00:00
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00
-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	00:00:00	0	00:00:00	-	00:00:00