

คู่มือใช้งานดูกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ

1.5 By Phones with Android OS Software Installation



ขั้นที่ 1: เรียกโปรแกรม Google Market

ขั้นที่ 2: ค้นหา "SuperLive"



ขั้นที่ 3: กดปุ่ม "Install"

ขั้นที่ 4: คลิกปุ่ม "OK"



ขั้นที่ 5: ผู้ใช้สามารถเรียกดูกระบวนการ download และ install เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว, ซอฟต์แวร์จะติดตั้งเองอัตโนมัติ

Login



ใส่ IP address ของ Server (หรือ domain name), user's ID และ password

คลิก "Remember server" เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า; คลิกปุ่ม ▼ เพื่อเรียก server address, user name และ password ที่จัดเก็บไว้อย่างรวดเร็ว

Main menu



【Playback】	เล่นภาพย้อนหลังไฟล์ที่บันทึกไว้	【Image】	เรียกดูภาพ
【Log】	บันทึกการใช้งาน	【Server List】	รายการ เครื่อง Server
【Live】	เรียกดูภาพสด	【Settings】	การตั้งค่า ซอฟต์แวร์
【Information】	เรียกดูมุมมองข้อมูลอุปกรณ์	【Help】	ศูนย์ช่วยเหลือซอฟต์แวร์
【Logoff】	ลงชื่อออกและกลับไปสู่หน้าต่าง login		

Live view



	หยุดการเล่นภาพ		แสดงภาพเดี่ยว
	โหลดแสดงภาพ		แสดง 4 ช่องภาพ
	ดึงภาพนี้		PTZ
	คุย		บันทึก
	เสียงสด		ช้อน

Image view




	ไปที่ภาพแรกสุด
	ไปที่ภาพก่อนหน้า
	ไปที่ภาพถัดไป
	ไปที่ภาพสุดท้าย
	ซูมเข้า
	ซูมออก
	ลบ

Record playback




คลิกไอคอนเล่นภาพย้อนหลัง ที่หน้าต่างเมนูหลักเพื่อเข้าสู่หน้าต่างเล่นภาพย้อนหลัง ชั้นแรก เลือกช่องสัญญาณ ชั้นที่สอง เลือกไฟล์ และ คลิกไฟล์นั้นๆเพื่อ เล่น คลิกปุ่ม 'Return' เพื่อกลับไปหน้าต่างก่อนหน้า


Server list

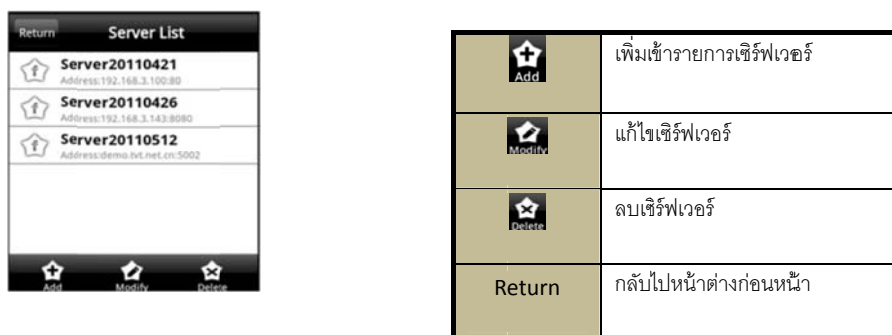

Config interface



Alarm setting	ติ๊กเลือก Sound Alarm, เมื่อเกิดเหตุการณ์ สัญญาณภาพหาย/เซนเซอร์ทำงาน/เกิดความเคลื่อนไหว, จะทำให้เสียงแจ้งเตือนทำงาน; ติ๊กเลือก Vibrate Alarm, เมื่อเกิดเหตุการณ์ สัญญาณภาพหาย/เซนเซอร์ทำงาน/เกิดความเคลื่อนไหว, จะทำให้ตัวสั่นแจ้งเตือนทำงาน
Storage setting	ผู้ใช้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอบนมือถือได้ ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้เฉพาะเมื่อใส่ SD card

Path	ไดเรคทอรีจัดเก็บไฟล์วิดีโอบนมือถือ, ค่า default คือ /SD Card/ คลิกปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนไดเรคทอรี
Reserved disk space	กำหนดพื้นที่สงวนของ SD Card, เมื่อพื้นที่น้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ การบันทึกจะหยุด
Video clip size	ขนาดไฟล์วิดีโอ เมื่อขนาดไฟล์ใหญ่กว่าค่าที่ตั้งไว้ จะ บันทึกเป็นไฟล์ใหม่
Remove all recorder files before	ลบไฟล์วิดีโอปัจจุบันทั้งหมด

SuperCam

Device:
Device ID: 0
Software version: 2070100
Build date:20100401

Phone:
Software version: 2.1.2
Software build date:2010.05.15

Device ID: the current connection device ID

Software version: the current connection device software version

Build date: the current connection device build date

Software version: the software version of mobile phone in use

Software build date: the software build date of mobile phone in use